

MARQUISES

ET BRISE-SOLEIL





NOTRE SAVOIR-FAIRE

Spécialiste de la menuiserie extérieure en aluminium et inox, l'exigence est au cœur de nos valeurs. Nous recherchons à travers chaque projet une qualité d'exécution optimale.

Nous sommes reconnus pour notre capacité à réaliser les projets les plus inédits : des plus classiques aux plus originaux, des plus petits aux plus grandioses.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE INCOMPARABLE, LE SUR MESURE

Nous maîtrisons l'art de l'aluminium soudé tout comme celui de l'aluminium assemblé. De la conception à la fabrication, nous trouverons toujours une solution pour répondre à votre projet d'aménagement extérieur, c'est ce qui fait notre atout majeur.

UNE QUALITÉ D'EXÉCUTION HAUT DE GAMME

Pour une robustesse inégalée, de l'étude à la finalisation du produit, nous contrôlons parfaitement l'ensemble du processus de fabrication (découpe, cintrage à façon, assemblage manuel, soudure et thermo-laquage) sur nos sites de production, tous en France.

Entreprise familiale, nous sommes à vos côtés, pour vous garantir la meilleure expérience.







Située au-dessus de la porte d'entrée d'une maison, la marquise fait partie des premiers éléments visibles de votre lieu de résidence. Leur présence apporte un charme et une esthétique particulière à votre façade tout en étant pratique et accueillante.

Pour refléter dès l'extérieur l'atmosphère et la chaleur qui vous représentent, le choix du design, de la couleur et des dimensions de votre marquise sont essentiels.

Afin de se protéger de la pluie, mais aussi du soleil, la marquise est la pièce idéale qui fera l'ultime différence!

Fabriquées selon un savoir-faire précis, garantissant robustesse et sophistication, Aluconcept vous présente une diversité de designs, répondant ainsi aux goûts et inspirations de chacun.


Traditionnelles, modernes, épurées ou designs, les marquises de notre collection sont la possibilité de trouver ce que vous recherchez.

Découvrez également notre nouvelle gamme de brise-soleil et nos solutions d'éclairage.

SOMMAIRE

Marquises contemporainesP. 4 - 7
Brise-soleilP. 8 - 9
Marquises traditionnelles P. 10 - 13
NuancierP. 14

MARQUISES **CONTEMPORAINES**

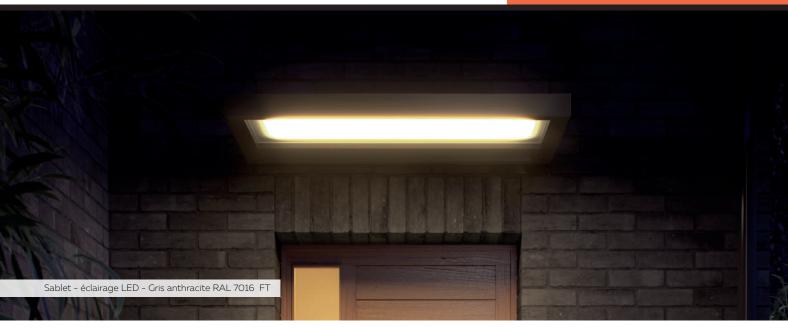



Ce nouveau modèle intègre une dalle lumineuse de 5 300 lumens maximum.


Cet éclairage est compatible avec un variateur pour définir l'ambiance qui vous convient. Eclairage blanc neutre de 3 000 kelvins.

Pratique pour insérer ses clés dans le cylindre, voir ce qu'il se passe à votre porte depuis un juda ou tout simplement créer une ambiance.

Peut se piloter via un interrupteur, une télécommande, un détecteur de présence, etc.

DONNÉES TECHNIQUES

- Structure 80 x 40 x 3 mm autoportante
- Jambes de forces intégrées en inox 304
- Couverture en tôle alu ép. 2 mm vissée
- Dalle LED en sous face + trappe tôle alu pour branchement.

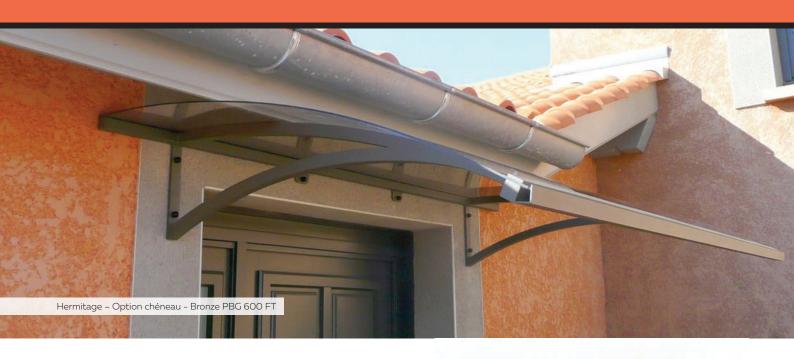

DONNÉES TECHNIQUES

- Structure & jambes de forces 30 x 30 mm & 30 x 10 mm
- Plats de maintien polycarbonate 30 x 6 mm
- Couverture polycarbonate clair ép. 4 mm vissée en usine
- Chéneau (option)







1 ou 2 joues latérales définissent votre entrée et protègent des intempéries.

MARQUISES CONTEMPORAINES





Une autre solution d'éclairage : le bandeau LED. Intégré dans un profil aluminium discret fixé à la structure, il délivre une intensité de 1000 lumens par mètre.

Peut se piloter via un interrupteur, une télécommande, un détecteur de présence, etc.

Disponible sur certains modèles de marquise.

DONNÉES TECHNIQUES

- Structure 80 x 40 x 3 mm - Câbles inox 316 Ø 6 mm sertis





6 motifs consoles au choix



Feuillage



Graphique



Floral



Marguerite



Chaos



Alcazar


DONNÉES TECHNIQUES

- Structure 30 x 30 mm
- Couverture polycarbonate ép. 4 mm



Jambes de forces 30 x 30 mm & 30 x 10 mm Plats de maintien polycarbonate 30 x 6 mm



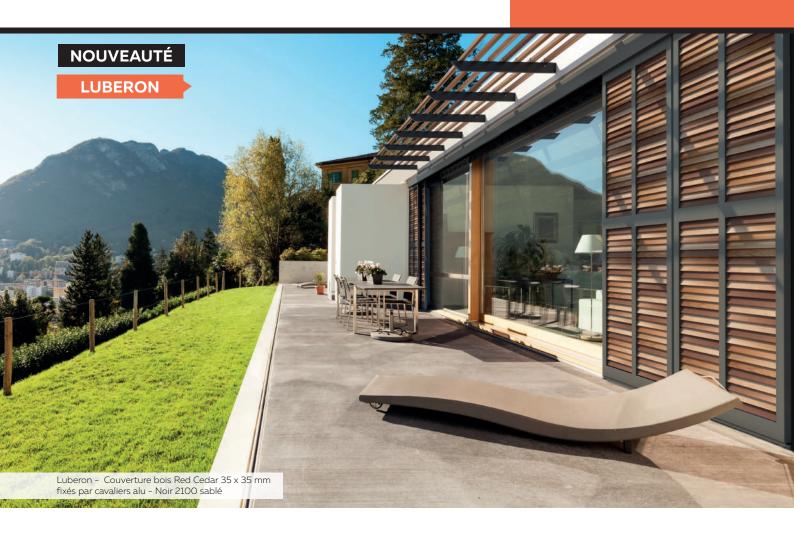

L'amélioration du confort de l'habitat nécessite de régler les apports en luminosité et en chaleur, en particulier en période estivale.

Plutôt que des protections intérieures, préférez un brise-soleil qui se place à l'extérieur. Posé en façade, il apporte une protection solaire efficace. Adapté aux grandes surfaces vitrées, il permet de stopper le rayonnement solaire direct dans la maison, tout en laissant passer la lumière. Il régule ainsi le plus naturellement possible la température à l'intérieur de votre habitation.

Nous vous proposons 4 couvertures, pour une intégration réussie selon le style de votre habitat.

Coupe modèle Gadagne

DONNÉES
TECHNIQUES

- Structure 80 x 40 x 3 mm
- Jambes de forces intégrées en inox 304





6 motifs au choix



Feuillage



Graphique



Marguerite



Chaos




Floral



Alcazar






DONNÉES TECHNIQUES

- Jambes de forces intégrées en inox 304
- Structure 80 x 40 x 3 mm

Transparence max : 56%

Transparence 90° : 22%



MARQUISES TRADITIONNELLES



DONNÉES TECHNIQUES

- Structure 30 x 30 mm et 30 x 10 mm
- Supports polycarbonate profils en T 40 x 20 mm et en L 20 x 20 mm
- Jambes de force selon choix composition
- Couverture polycarbonate ép. 4 mm





SAINT-JOSEPH Composition 1 Ancien modèle 14

Jambes de force tubes 30 x 30 mm





Jambes de force tubes 30 x 30 mm cintrés

DONNÉES TECHNIQUES

- Structure 30 x 30 mm et 30 x 10 mm
- Supports polycarbonate profils en T 40 x 20 mm et en L 20 x 20 mm
- Couverture polycarbonate ép. 4 mm
- Jambes de force selon choix composition
- Chapeau alu ép. 2 mm vissé sur structure



Jambes de force tubes 30 x 30 mm cintrés





Jambes de force tubes 30 x 30 mm cintrés

Composition 1



SAINT-PÉRAY Composition 3 Ancien modèle 05

Jambes de force carré 15 mm cintrés

Nous proposons également un éclairage LED intégré directement dans un polycarbonate opale ép. 8 mm. Placé sur toute sa périphérie, il diffuse ainsi sa lumière dans la couverture.

Peut se piloter via un interrupteur, une télécommande, un détecteur de présence, ect.


L'intérêt ici est de pouvoir placer un éclairage original sur des formes de marquises complexes.




SAINTE-CÉCILE Composition 2

JAMBES DE FORCE

Qu'elles soient façonnées à la main ou découpées dans de fortes épaisseurs de tôle, les jambes de force apportent à nos marquises solidité et charme authentique.

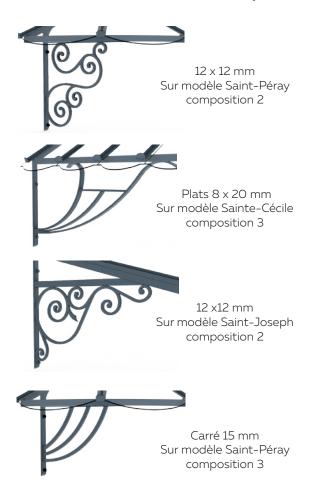

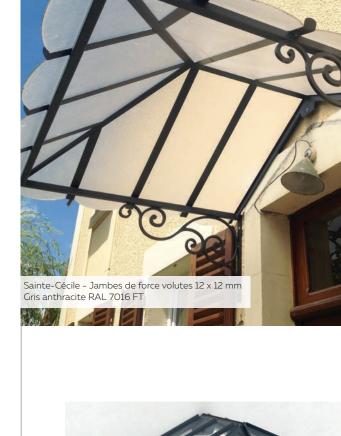





Jambes de force plats 8 x 20 mm travaillés





Jambes de force tubes 30 x 30 mm

DONNÉES TECHNIQUES

- Structure 30 x 30 mm & 30 x 10 mm
- Supports polycarbonate profils en T 40 x 20 mm et en L 20 x 20 mm
- Jambes de force selon choix composition
- Couverture polycarbonate ép. 4 mm





DONNÉES TECHNIQUES

- Structure/chéneau U 40 x 40 x 40 mm
- Supports polycarbonate profils en T 40 x 20 mm et en L 20 x 20 mm
- Chapeau alu ép. 2 mm vissé sur structure
- Jambes de force selon choix composition
- Couverture polycarbonate ép. 4 mm
- 2 décors périphériques ép. 2 mm, au choix (A ou B)



SAINT-GERVAIS Composition 2 - Décor B Ancien modèle 13

Jambes de forces volutes 12 x 12 mm

Choisissez le coloris de votre marquise parmi une large palette avec effet texturé. Toutes les fabrications aluminium Aluconcept sont thermolaquées pour offrir une très bonne résistance à la corrosion et aux intempéries.

MARQUISES & BRISE-SOLEIL ALU SOUDÉ

LAQUAGE GARANTI **10 ANS**

12 coloris standards Sans plus-value



AUTRES TEINTES RAL SUR DEMANDE

Avec plus-value









Site internet et réseaux sociaux :

www.aluconcept-fabricant.fr











Tél.: 03 80 29 20 50 Fax: 03 80 29 64 95

VOTRE INSTALLATEUR







Couverture : Sablet, éclairage LED - Gris anthracite RAL 7016 FT - Coloris et visuels non contractuels - Crédits photos : Sphère vintuelle / 123RF